


Atex Sertifikalı Pnömatik Aktüatör

RX/RXM ... DA SERİSİ - RX/RXM.... SR SERİSİ

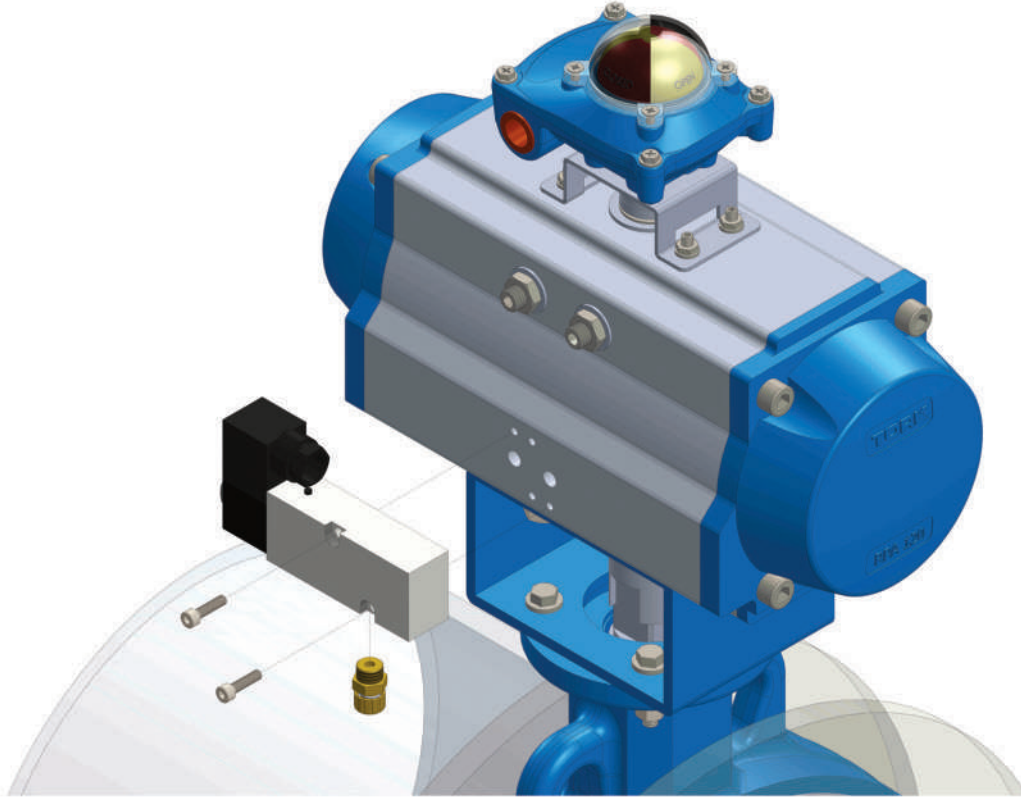

- ATEX94/9/EC direktifine uygun olarak üretilen TORK marka RX serisi pnömatik aktüatörler riskli ve potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılabilirler.
- Bu aktüatörler IP67 koruma sınıfına dahildir.
- TORK Atex aktüatörlerin tork değerleri ve ölçüleri TORK standart aktüatörlerle aynıdır.

RX/RXM ... DA Çift Etkili Atex Sertifikalı Pnömatik Aktüatörler

MODEL NO	RX/RXM 32 DA	RX/RXM 40 DA	RX/RXM 60 DA	RX/RXM 80 DA	RX/RXM 100 DA	RX/RXM 120 DA	RX/RXM 143 DA	RX/RXM 160 DA	RX/RXM 200 DA	RX/RXM 270 DA	RX/RXM 350 DA
Çalışma Basıncı (bar)	2,5 ... 8										
Kullanıldığı Akışkan	Basıncılı Hava										
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	-20 °C ... 80 °C RX (-20 °C ... 80 °C), RXM (-60 °C ... 80 °C)										
ATEX Koruma Sınıfı	II 2GD c T4										

RX/RXM ... SR Tek Etkili Atex Sertifikalı Pnömatik Aktüatörler

MODEL NO	RX/RXM 40 SR	RX/RXM 60 SR	RX/RXM 80 SR	RX/RXM 100 SR	RX/RXM 120 SR	RX/RXM 143 SR	RX/RXM 160 SR	RX/RXM 200 SR	RX/RXM 270 SR	RX/RXM 350 SR
Çalışma Basıncı (bar)	4 ... 8									
Kullanıldığı Akışkan	Basıncılı Hava									
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	RX (-20 °C ... 80 °C), RXM (-60 °C ... 80 °C)									
ATEX Koruma Sınıfı	II 2GD c T4									