





SOLENOID SOKET C80 / C81 / C85 / C86 SERİSİ

GENEL ÖZELLİKLER

Bağlantı Adedi	: 2 Enerji +1 Toprak
Kablo Ölçüsü	: 6 to 8 mm
Koruma Sınıfı	: IP 65
Kontakt Direnci	: ≤ 4 mOhm
Maksimum Çalışma Akımı	: 10 A
Tel Kesiti	: Max. 1,5 mm ² / Sıkma Kontaklı 0,5 mm ² - 1 mm ² / Temas Kesme Kontaklı
Ortam Sıcaklığı	: -25 °C ; +80 °C
Çalışma Sıcaklığı:	: -40 °C ; +90 °C
Kablo Bağlantısı	: Vida
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Soket Bağlantısı	: DIN 46340 3 - kutuplu soket (DIN 43650)
Soket Özellikleri	: ISO 4400 / EN 175301-803, Form A Terminal İstek üzerine; LED'li soket İstek üzerine; üç çekirdekli 2 m kablo ile
Özel Versiyonlar:	: Devreli, yassı ve profil conta ile ECO, tekli paket, kablo klemp
Merkezi Sabitleme Vidası	: M3x33,5
Maksimum Çalışma Voltajı	: 250 V

MALZEMELER

Bağlantılar	: CuZn, Cu/Sn-Plated
Terminal Bloğu	: PA+%30FG, Black
Yuva	: PA+%30FG, PA6 (Translucent) İstek üzerinde V1 (exproof) yuva malzemesi
Kapak	: PA6
Vida	: Çelik 37, çinko kaplamalı
Conta	: Nitril-LABS içermez
Tel Tutucu	: PA6.6 + 50 %FG P7,5, Siyah
	İstek üzerinde V1 (exproof) yuva malzemesi

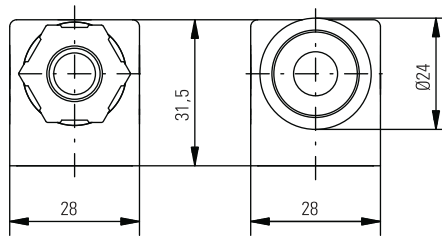

Soket Türü	Standart	Uygun Bobin	Akışkan Sıcaklığı °C	Özellikler
C80	DIN 43650 IP65	C30 / C40 / C50	70	Standard
C85	DIN 43650 IP65	C20	70	Standard
C81	DIN 43650 IP65	C30 / C40 / C50	70	LED'li
C86	DIN 43650 IP65	C20	70	LED'li