

Pnömatik Oransal 3 Yollu Kontrol Vanası

Buhar, su, hava, yağ vb. akışkanlarda lineer plug ve yay sistemi sayesinde oransal kontrolü sağlayan, yüksek performanslı ve etkili bir kontrol elemanıdır. Tasarımı kullanıcılara kolay bakım imkanı sağlayacak şekilde yapılmıştır.

Pozisyonerli veya pozisyonersiz oransal çalışma imkanı bulunmaktadır.


Hafif olması, tesisat açısından ve montaj/demontajda büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Bol miktarda yedek parça ve etkili servis ile desteklenmektedir.

Seat ve plug metal metale (AISI 316) olup, korozyona ve aşınmalara karşı yüksek dayanım göstermektedir. İsteğe ve kullanım yerine bağlı olarak plug sızdırmazlık elemanı; PTFE, viton vb. olarak seçilebilir.

Kullanılan bütün materyaller özenle seçilmiş olup, yüksek kalite ile üretim safhasından ve gerekli testlerden geçtikten sonra müşterilerimize sunulmaktadır. Ürünlerimiz 1 yıl garantilidir.



Kullanım Alanları	: Buhar, Su, Hava, Yağ vb. akışkanlar. (Sorunuz; asit ve alkali özelliklere sahip akışkanlar)
Ölçü	: Standart DN15 - DN100 Özel DN125 - DN300
Gövde	: Standart PN16 Özel PN40 - AISI316
Bağlantı	: Flanşlı
Max. Sıcaklık	: 200°C
Hava Besleme Basıncı	: 0,2 - 1 bar 0,8 - 2 bar 1,0 - 3 bar
Actuator	: 300 cm ² / 600 cm ² / 1000 cm ²
Salmastra	: Yay baskılı PTFE V-Ring takımı
Seat Malzemesi	: AISI 316
Plug Malzemesi	: AISI 316

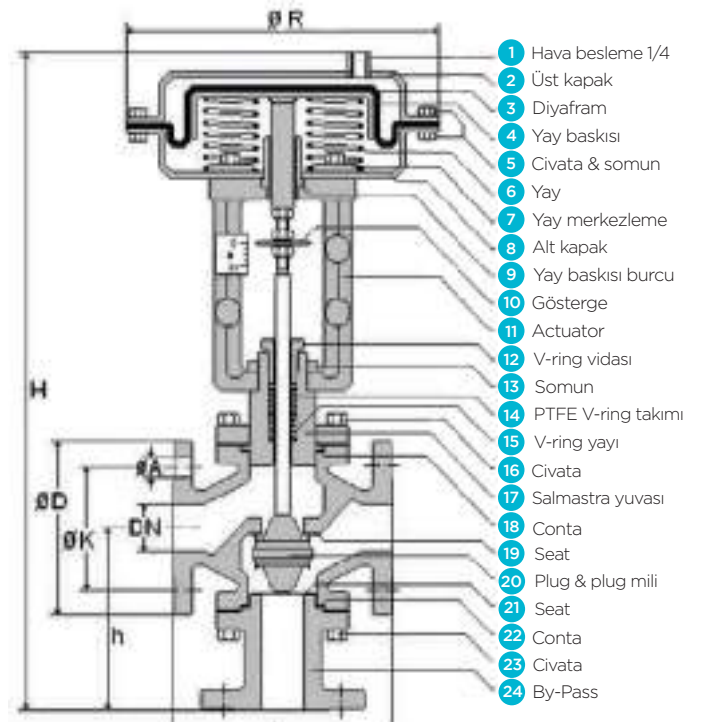

DN	DIMENSIONS							
	H	ØR	h	L	ØD	ØK	ØA	A DELİK
DN 15	540	286	134	130	95	65	14	4
DN 20	515	286	121	150	105	75	14	4
DN 25	515	286	121	160	115	85	14	4
DN 32	545	286	138	180	140	100	18	4
DN 40	555	286	143	200	150	110	18	4
DN 50	575	286	158	230	165	125	18	4
DN 65	635	286	195	290	185	145	18	4/8
DN 80	670	286	215	310	200	160	18	8
DN 100	735	286	250	350	220	180	18	8

*600 cm² Activator / **1000 cm² Activator

***PN 16 Body 4 hole / PN 40 Body 8 hole