

Pnömatik On-Off/Oransal 3 Yollu Kızgın Yağ Kontrol Vanası

Yüksek sıcaklıklardaki kızgın yağ, sağlam buhar vb. akışkanlarda yüksek performans gösteren ürünümüz, on-off ve oransal olarak üretilmektedir. Tasarımı kullanıcılara kolay bakım imkanı sağlayacak şekilde yapılmıştır.

TYPE KA düşük hava basınçlarında dahi çalışması, işletme için büyük bir avantaj sağlamaktadır. TYPE KDA pozisyoneli veya pozisyonersiz oransal çalışma imkanı sağlamaktadır. Gövde ile actuator arasında bulunan soğutucu finler sayesinde, salmastraya ve diyaframa yüksek sıcakların ulaşılması engellenmektedir.

Bol miktarda yedek parça ve etkili servis ile desteklenmektedir.

Hafif olması, tesisat açısından ve montaj/demontajda büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Seat ve plug metal metale (AISI 316) olup, korozyona ve aşınmalar karşı yüksek dayanım göstermektedir. Kullanılan bütün materyaller özenle seçilmiş olup, yüksek kalite ile üretim safhasından ve gerekli testlerden geçtikten sonra müşterilerimize sunulmaktadır. Ürünlerimiz 1 yıl garantilidir.

Kullanım Alanları : Kızgıny yağ, Sağlam Buhar, Su, Hava Yağ vb. Akışkanlar. (Sorunuz; asit ve alkali özelliklere sahip akışkanlar)

Ölçü : Standart DN15 - DN100
Özel DN125 - DN300

Gövde : Standart PN40
Özel AISI316

Bağlantı : Flanşlı

Max. Sıcaklık : 300°C



Hava Besleme Basıncı : 0,2 - 1 bar
0,8 - 2 bar
1,0 - 3 bar

Actuator : 300 cm² / 600 cm² / 1000 cm²

Salmastra : Yay baskılı
PTFE V-Ring kit

Seat Malzemesi : AISI 316

Plug Malzemesi : AISI 316

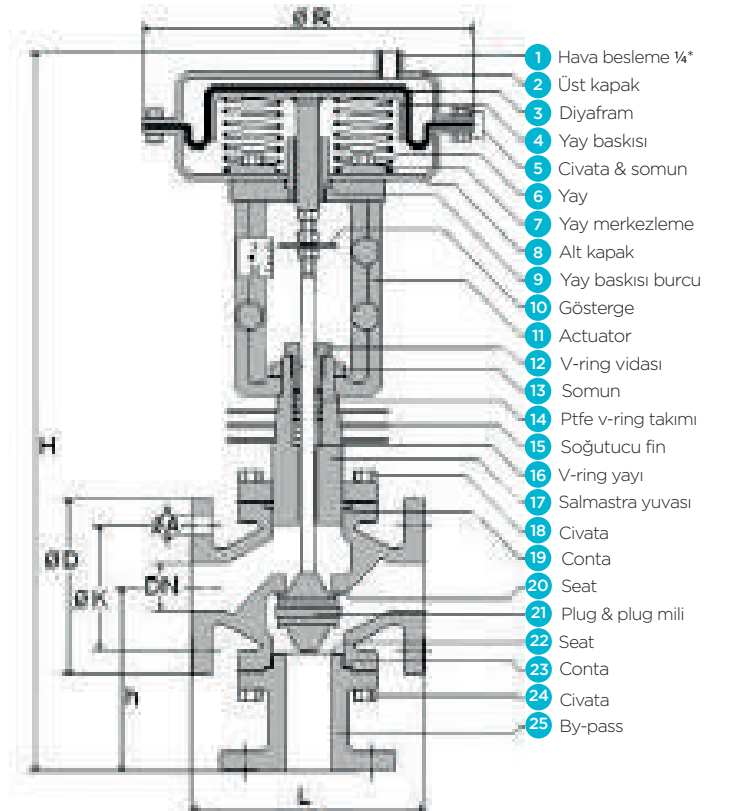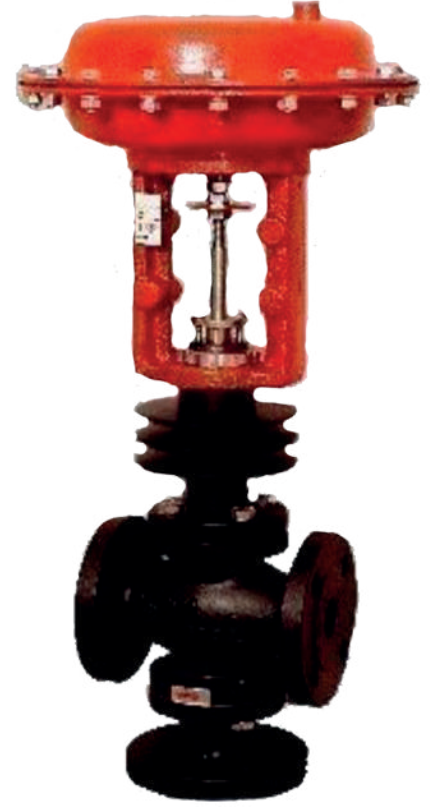

DN	ÖLÇÜLER							
	H	ØR	h	L	ØD	ØK	ØA	A DELİK
DN 15	605	286	130	118	95	65	14	4
DN 20	580	286	150	137	105	75	14	4
DN 25	580	286	160	115	115	85	14	4
DN 32	605	286	180	128	140	100	18	4
DN 40	615	286	200	135	150	110	18	4
DN 50	630	286	230	153	165	125	18	4
DN 65	675	286 365	290	180	185	145	18	4/8*
DN 80	710	286 365	315	200	200	160	18	8
DN 100	775	365 450	350	245	220	180	18	8

*600 cm² Activator / **1000 cm² Activator