

Paslanmaz Çelik Solenoid Valf SS1010 Serisi (G1/8", G1/4")

GENEL ÖZELLİKLER

- Geniş basınç aralığı, akış hızı ve orifis seçenekleri vardır.
- Solenoid valfler filtre ile kullanılmalıdır.
- Solenoid valfler çalışmasını etkilemeden herhangi bir pozisyonda monte edilebilir;
- Bobin dikey yukarı konumda tercih edilmelidir.
- TORK SS1010 direk çekmeli paslanmaz solenoid valf 2 yollu,normalde kapalı ve küçük gövdeye sahiptir.
- Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / +160 °C
- Herhangi bir basınç farkına gerek yoktur.
- İstek üzerine yüksek basınçlı modeli mevcuttur.

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Sürekli Enerjide Kalma	: ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplaması	: Güçlendirilmiş Fiber Glass
Ortam Sıcaklığı	: -10°C, +60°C
Koruma Sınıfı	: IP65 (ISO 60529) İstek Üzerine;IP68
Soket Bağlantısı	: DIN 46340 3-kutuplu Soket (DIN43650)
Soket Özellikleri	: ISO 4400 / EN 175301-803 Form A, Terminal (Kablo Ø6-8 mm)
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Standard Voltaj	: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W 18W

İstek üzerine diğer voltajlar

Voltaj Toleransı : AC -15%, +10% DC -5%, +10%

Frekans : 50 Hz (60 Hz...)

İstek Üzerine; LED'li Soket, PWM soket

Siparişlerde bobin gerilimi veriniz. Detaylı bilgi için bobin bölümüne bakınız.

ÜRÜN MALZEMELERİ

Gövde	: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
İç Parçalar	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: PTFE istek üzerine NBR, VİTON, EPDM
Yüzük	: Bakır (EN 12735-1)
Çekirdek, Kovan, Yay	: Paslanmaz Çelik

SEÇENEKLER

Bağlantı dişi : BSP; İstek üzerine NPT

- İstek üzerine ATEX (exproof) bobinli.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Viskozite : 5°E (-37cST veya mm²/s)

Tepki zamanı : Açma Zamanı : 30 ms

Kapama Zamanı : 30 ms

DIYAFRAM ÖZELLİKLERİ

NBR : -10°C...+80°C

EPDM : -10°C...+130°C

VİTON : -10°C...+160°C

PTFE : -10°C...+160°C

RUBY : -10°C...+160°C



NORMALDE KAPALI

2 YOLLU

DİREKT ÇEKMELİ

ΔP=0



SU



HAVA




GAZ



ASİT



KİMYASAL
MADDE

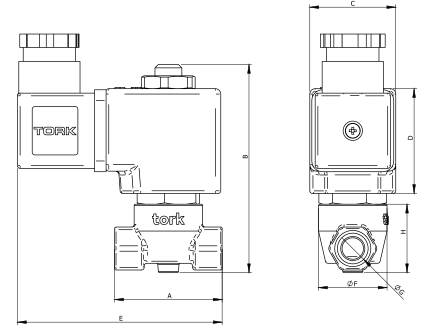

Ölçüler (mm)

G	A	B	C	D	E	F	H
1/8"	40	77,5	32	39	76,2	25,5	25,5
1/4"	40	77,5	32	39	76,2	25,5	25,5

Bobinler	Nominal Değerler	Soğuk/ Sıcak	Kalkış (Inrush)	Tutma (Holding)	Akım (A)	Yüzey Sıcaklığı (°C)
C40012VDC18W	12VDC 18W	SOĞUK SICAK	19,56 14,52	19,56 14,52	1,63 1,21	20 106
C40024VDC18W	24VDC 18W	SOĞUK SICAK	20,88 14,64	20,88 14,64	0,87 0,61	25 116
C40110VDC18W	110VDC 18W	SOĞUK SICAK	19,96 13,56	19,96 13,56	0,18 0,123	23 115
C40012VAC15VA	12VAC 15VA	SOĞUK SICAK	23,81 -	16,43 15,86	1,3 1,262	25 79
C40024VAC15VA	24VAC 15VA	SOĞUK SICAK	25,82 -	15,02 13,91	0,62 0,57	22 81
C40110VAC15VA	110VAC 15VA	SOĞUK SICAK	30,65 -	15,17 13,96	0,137 0,126	24 80
C40230VAC15VA	230VAC 15VA	SOĞUK SICAK	31,4 -	15,64 14,41	0,068 0,063	25 80
C40230VAC15VA	230VAC 24VA	SOĞUK SICAK	45,1 -	23,92 21,62	0,0154 0,0154	23 100

Solenoid Valf Sembolü	Valf Tipi/ Sipariş No	Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Basınç min/max	Kv	Diyafram	Ağırlık
	SS1010	G	mm	Bar	Bar	Lt/dk	kg
	SS1010.00.018	1/8"	1.8	0	16	1.6	0,41
	SS1010.00.025	1/8"	2.5	0	12	3.2	0,41
	SS1010.00.030	1/8"	3	0	10	4.6	0,41
	SS1010.00.040	1/8"	4	0	9	6.4	0,41
	SS1010.01.018	1/4"	1.8	0	16	1.6	0,40
	SS1010.01.025	1/4"	2.5	0	12	3.2	0,40
	SS1010.01.030	1/4"	3	0	10	4.6	0,40
	SS1010.01.040	1/4"	4	0	9	6.4	0,40
	SS1010.01.050	1/4"	5	0	7	9.2	0,40
	SS1010.01.060	1/4"	6	0	5	11	0,40

STANDARTLAR

- Standard boru bağlantısı G (BSP) (ISO 228-1) ve istek üzerine diğer boru bağlantıları (NPT (ANSI 1.20.3)) uygundur.
- TORK solenoid valfler 97/23/EC, Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (PED) ve 2006/95/ECC Alçak voltaj yönetmeliği (LVD) uygundur.

Not: Ürün detayları için kullanma kılavuzuna bakınız.

Paslanmaz Çelik Solenoid Valf SS1010 Serisi (G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4", G1 1/2", G2")

GENEL ÖZELLİKLER

- Geniş basınç aralığı, akış hızı ve orifis seçenekleri vardır.
- Solenoid valfler filtre ile kullanılmalıdır.
- Solenoid valfler çalışmasını etkilemeden herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
- Bobin dikey yukarı konumda tercih edilmelidir.
- Tam paslanmaz çelikli solenoid vana
- SS1010 TORK serisi paslanmaz çelik solenoid valf 2/2 yollu normalde kapalı ve pilot kumandalıdır.
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C / +80 °C
- Minimum gerekli basınç 0,5 bar'dır.

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Sürekli Enerjide Kalma :	ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı :	H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplaması :	Güçlendirilmiş Fiber Glass
Ortam Sıcaklığı :	-10°C, +60°C
Koruma Sınıfı :	IP65 (ISO 60529) İstek Üzerine; IP68
Soket Bağlantısı :	DIN 46340 3-kutuplu Soket (DIN43650)
Soket Özellikleri :	ISO 4400 / EN 175301-803 Form A, Terminal (Kablo Ø6-8 mm)
Elektriksel Güvenlik :	IEC 335
Standard Voltaj :	AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA, DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W

İstek üzerine diğer voltajlar

Voltaj Toleransı : AC -15% , +10% DC -5% , +10%

Frekans : 50 Hz (60 Hz...)

İstek Üzerine; LED'li Soket, PWM Soket

Siparişlerde bobin gerilimi veriniz. Detaylı bilgi için bobin bölümüne bakınız.

ÜRÜN MALZEMELERİ

Gövde :	Paslanmaz Çelik (AISI 316)
İç Parçalar :	Paslanmaz Çelik
Diyafram :	NBR İstek üzerine; EPDM, VİTON
Yüzük :	Bakır (EN 12735-1)
Çekirdek, Kovan, Yay :	Paslanmaz Çelik

SEÇENEKLER

Bağlantı dişi: BSP; İstek üzerine NPT
• İstek üzerine Atex (exproof) bobinli.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Viskozite :	5°E (-37cST veya mm²/s)
Tepki zamanı :	Açma Zamanı : 400 ms - 1600 ms Kapama Zamanı : 1000 ms - 2000 ms

DİYAFRAM ÖZELLİKLERİ

NBR :	-10°C...+80°C
EPDM :	-10°C...+130°C
VİTON :	-10°C...+160°C



NORMALDE KAPALI

2 YOLLU

PİLOT KUMANDALI

ΔP=0,5



SU



HAVA




GAZ



ASİT



KİMYASAL
MADDE

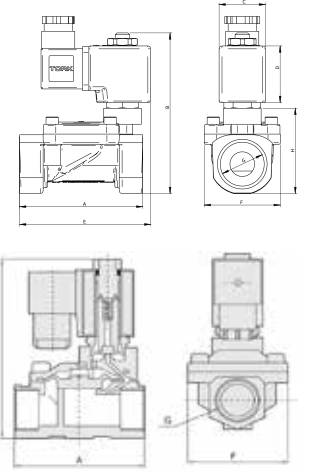

Ölçüler (mm)

G	A	B	C	D	E	F	H
3/8"	79	98	32	39	87,5	52	45,25
1/2"	79	98	32	39	87,5	52	45,25
3/4"	90	111	32	39	91	53	59
1"	90	111	32	39	91	53	59
1 1/4"	131	146	-	-	-	96	-
1 1/2"	131	146	-	-	-	96	-
2"	165	167	-	-	-	120	-


Bobinler	Nominal Değerler	Soğuk/ Sıcak	Kalkış (Inrush)	Tutma (Holding)	Akım (A)	Yüzey Sıcaklığı (°C)
C40012VDC18W	12VDC 18W	SOĞUK SICAK	19,56 14,52	19,56 14,52	1,63 1,21	20 106
C40024VDC18W	24VDC 18W	SOĞUK SICAK	20,88 14,64	20,88 14,64	0,87 0,61	25 116
C40110VDC18W	110VDC 18W	SOĞUK SICAK	19,96 13,56	19,96 13,56	0,18 0,123	23 115
C40012VAC15VA	12VAC 15VA	SOĞUK SICAK	23,81 -	16,43 15,86	1,3 1,262	25 79
C40024VAC15VA	24VAC 15VA	SOĞUK SICAK	25,82 -	15,02 13,91	0,62 0,57	22 81
C40110VAC15VA	110VAC 15VA	SOĞUK SICAK	30,65 -	15,17 13,96	0,137 0,126	24 80
C40230VAC15VA	230VAC 15VA	SOĞUK SICAK	31,4 -	15,64 14,41	0,068 0,063	25 80
C40230VAC24VA	230VAC 24VA	SOĞUK SICAK	45,1 -	23,92 21,62	0,0154 0,0154	23 100

STANDARTLAR

• Standard boru bağlantısı G (BSP) (ISO 228-1) ve istek üzerine diğer boru bağlantıları (NPT (ANSI 1.20.3)) uygundur.

• TORK solenoid valfler 97/23/EC, Basıncılı ekipmanlar yönetmeliği (PED) ve 2006/95/ECC Alçak voltaj yönetmeliği (LVD) uygundur.

Not: Ürün detayları için kullanma kılavuzuna bakınız.

Solenoid Valf Sembolü	Valf Tipi/ Sipariş No	Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Basınç min/max		Kv	Diyafram			Ağırlık
	SS1010	G	mm	Bar	Bar	Lt/dk	NBR	Viton	EPDM	kg
	SS1010.02	3/8"	12.5	0.5	16	48	✓	✓	✓	0.74
	SS1010.03	1/2"	12.5	0.5	16	48	✓	✓	✓	0.72
	SS1010.04	3/4"	17	0.5	16	90	✓	✓	✓	0.86
	SS1010.05	1"	17	0.5	16	90	✓	✓	✓	0.84
	SS1010.06	1 1/4"	30	0.5	16	315	✓	✓	✓	3,45
	SS1010.07	1 1/2"	39	0.5	16	430	✓	✓	✓	3,35
	SS1010.08	2"	46	0.5	16	690	✓	✓	✓	3,78

Paslanmaz Flanşlı Solenoid Valf SS1010-F Serisi (G1/4", G1/2", G2")

GENEL ÖZELLİKLER

- Geniş basınç aralığı, akış hızı ve orifis seçenekleri vardır.
- Solenoid valfler filtre ile kullanılmalıdır.
- Solenoid valfler çalışmasını etkilemeden herhangi bir pozisyonda monte edilebilir; bobin dikey yukarı konumda tercih edilmelidir.
- TORK serisi SS1010-F pilot kumandalı gaz solenoid vana 2/2 yollu normalde kapalı ve küçük boyutludur.
- Minimum gerekli basınç 0.5 bar'dır.

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Sürekli Enerjide Kalma	: ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplaması	: Güçlendirilmiş Fiber Glass
Ortam Sıcaklığı	: -10°C, +60°C
Koruma Sınıfı	: IP65 (ISO 60529) İstek Üzerine;IP68
Soket Bağlantısı	: DIN 46340 3-kutuplu Soket (DIN43650)
Soket Özellikleri	: ISO 4400 / EN 175301-803 Form A, Terminal (Kablo Ø6-8 mm)
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Standard Voltaj	: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W 18W

İstek üzerine diğer voltajlar
Voltaj Toleransı : AC -15%, +10% DC -5%, +10%

Frekans : 50 Hz (60 Hz...)
İstek Üzerine; LED'li Soket, PWM soket
Siparişlerde bobin gerilimi veriniz. Detaylı bilgi için bobin bölümüne bakınız.

ÜRÜN MALZEMELERİ

Gövde	: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
İç Parçalar	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM istek üzerine;VITON,NBR
Yüzük	: Bakır (EN 12735-1)
Çekirdek, Kovan, Yay	: Paslanmaz Çelik

SEÇENEKLER

İstek üzerine Atex (exproof) bobinli.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Viskozite	: 5°E (-37cST veya mm ² /s)
Tepki zamanı	: Açma Zamanı : 400-1600 ms Kapama Zamanı : 1000-2000 ms

DIYAFRAM ÖZELLİKLERİ

NBR	: -10°C...+80°C
EPDM	: -10°C...+130°C
VİTON	: -10°C...+160°C
PTFE	: -10°C...+160°C
RUBY	: -10°C...+160°C




NORMALDE KAPALI

2 YOLLU

PİLOT KUMANDALI

ΔP=0,5

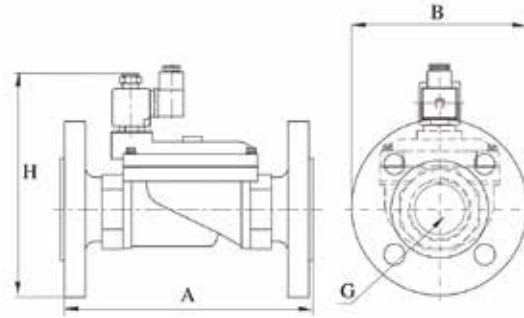

Ölçüler (mm)

G	A	B	H
1"	135	114	148
1 1/4"	160	135	175
1 1/2"	160	145	180
2"	200	160	207

Bobinler	Nominal Değerler	Soğuk/ Sıcak	Kalkış (Inrush)	Tutma (Holding)	Akım (A)	Yüzey Sıcaklığı (°c)
C40012VDC18W	12VDC 18W	SOĞUK SICAK	19,56 14,52	19,56 14,52	1,63 1,21	20 106
C40024VDC18W	24VDC 18W	SOĞUK SICAK	20,88 14,64	20,88 14,64	0,87 0,61	25 116
C40110VDC18W	110VDC 18W	SOĞUK SICAK	19,96 13,56	19,96 13,56	0,18 0,123	23 115
C40012VAC15VA	12VAC 15VA	SOĞUK SICAK	23,81 -	16,43 15,86	1,3 1,262	25 79
C40024VAC15VA	24VAC 15VA	SOĞUK SICAK	25,82 -	15,02 13,91	0,62 0,57	22 81
C40110VAC15VA	110VAC 15VA	SOĞUK SICAK	30,65 -	15,17 13,96	0,137 0,126	24 80
C40230VAC15VA	230VAC 15VA	SOĞUK SICAK	31,4 -	15,64 14,41	0,068 0,063	25 80
C40230VAC15VA	230VAC 24VA	SOĞUK SICAK	45,1 -	23,92 21,62	0,0154 0,0154	23 100

STANDARTLAR

• Standard boru bağlantısı G (BSP) (ISO 228-1) ve istek üzerine diğer boru bağlantıları (NPT (ANSI 1.20.3)) uygundur.

• TORK solenoid valfler 97/23/EC, Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (PED) ve 2006/95/ECC Alçak voltaj yönetmeliği (LVD) uygundur.

Not: Ürün detayları için kullanma kılavuzuna bakınız.

Solenoid Valf Sembolü	Valf Tipi/ Sipariş No	Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Basınç min/max		Kv	Diyafram			Ağırlık
	SS1010-F	DN	mm	Bar	Bar	Lt/dk	EPDM	Opsion		kg
								VITON	NBR	
	SS1010-F.05	25	17	0,5	16	90	✓	✓	✓	7
	SS1010-F.06	32	30	0,5	16	315	✓	✓	✓	7,5
	SS1010-F.07	40	39	0,5	16	430	✓	✓	✓	8
	SS1010-F.08	50	46	0,5	16	690	✓	✓	✓	9,5