


Tip: VEV - FL

(DN 15 - DN 100)

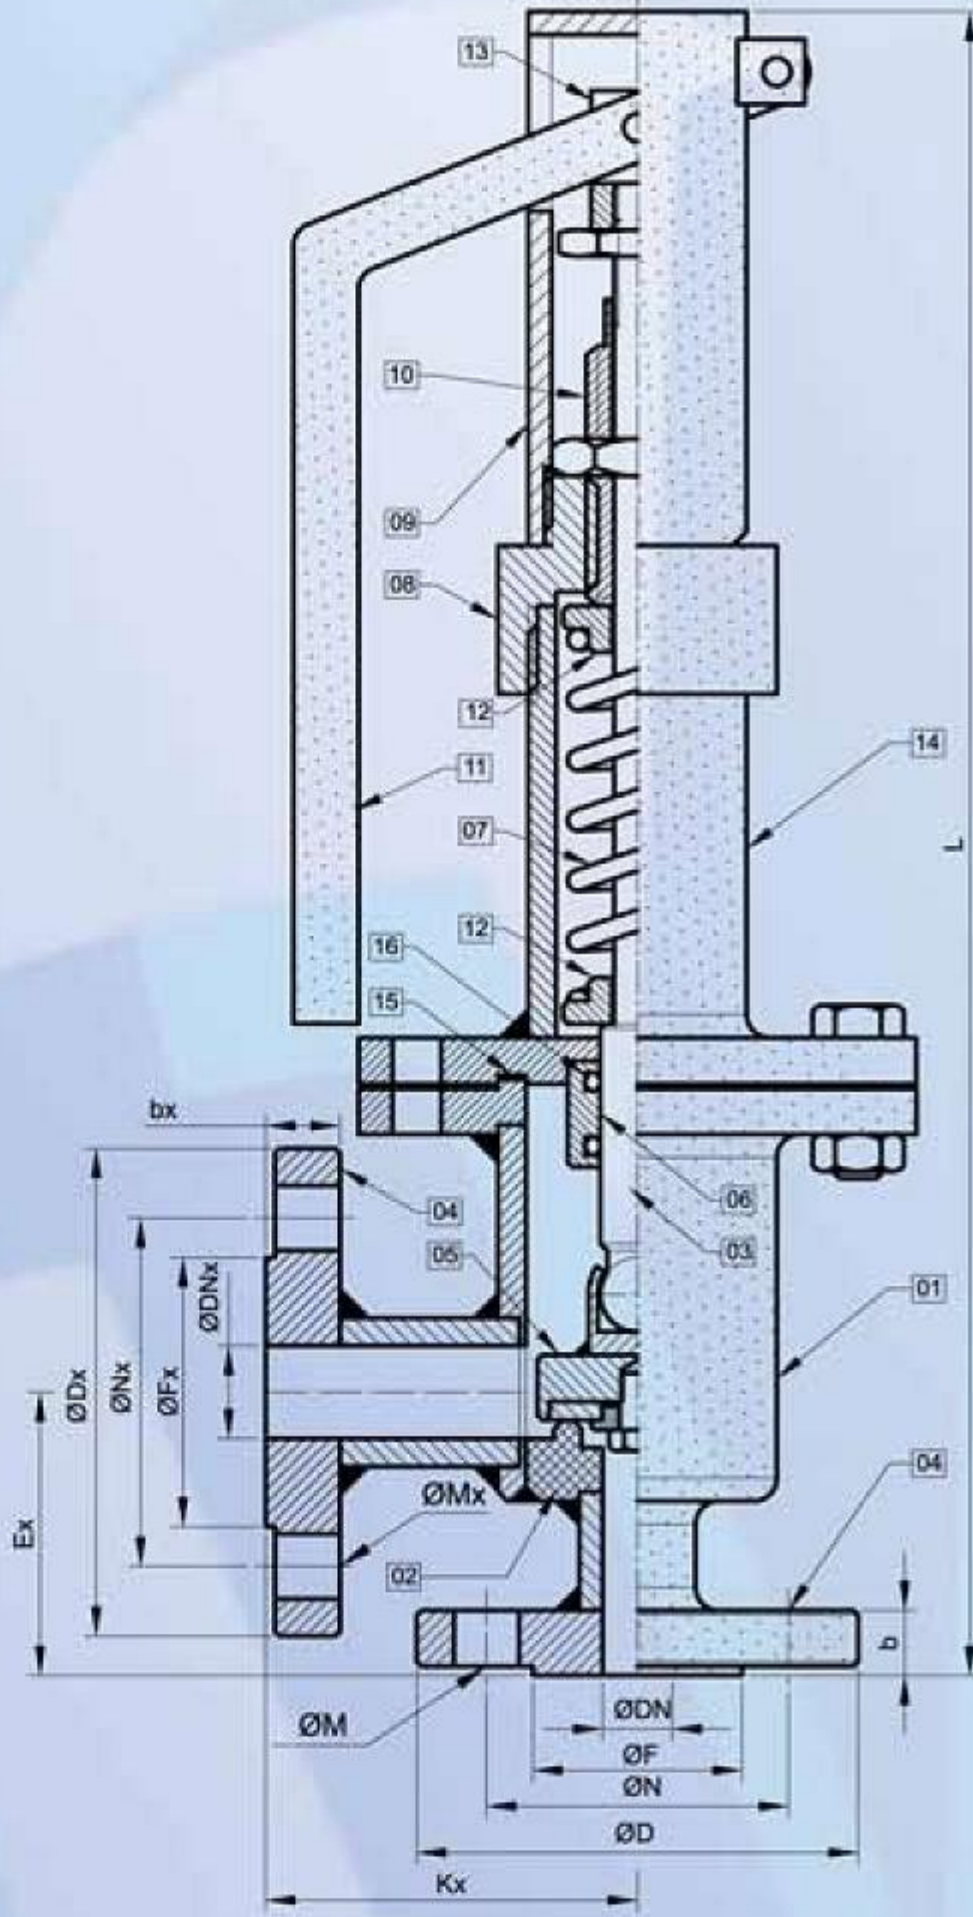

ÜRETİM - KONTROL - TESTLER

Üretim programımızda olan EMNİYET VENTİLLERİ, Bloktan işleme metodu (Talaşlı imalat) ile üretilmektedir.

Üretim safhalarında kalite kontrolleri yapılan ürünler test aşamasında Hidrostatik testlerden geçirilirler. Ayrıca istenilen ayar sahası sınırlarında açma - kapama kontrolleri yapılarak, sızdırmazlık testlerine tabi tutulurlar.

NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK VANA	PASLANMAZ ÇELİK VANA
1	GÖVDE	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
2	KLEPE BASKI GÖVDESİ	AISI 316 / AISI 304	
3	KLEPE MİLİ	AISI 316 / AISI 304	
4	BAĞLANTI PARÇASI	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
5	KLEPE	AISI 316 / AISI 304	
6	KLEPE MİLİ YATAĞI	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
7	BASINÇ AYAR YAYI	A / B / C KALİTE YAY ÇELİĞİ	
8	ÜST KAPAK	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
9	EMNİYET KAPAĞI	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
10	AYAR CIVATASI	ST 44-2	AISI 316 / AISI 304
11	MANUEL AÇMA KOLU	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
12	Y. YATAKLAMA PULU	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
13	M. AÇMA MAFSALI	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
14	YAY KOVANI	ST 37-2	AISI 316 / AISI 304
15	CONTA	P.T.F.E. (TEFLON)	
16	O - RİNG	VİTON	

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ														
		GİRİŞ							ÇIKIŞ							
		ØD	ØDN	ØN	ØF	b	ØM	L	ØDx	ØDNx	ØNx	ØFx	bx	ØMx	Ex	Kx
VEV - FL	MM	ØD	ØDN	ØN	ØF	b	ØM	L	ØDx	ØDNx	ØNx	ØFx	bx	ØMx	Ex	Kx
	DN 15	95	15	65	45	12	14	357	95	15	65	45	14	14	58	80
	DN 20	105	20	75	58	16	14	376	105	20	75	58	16	14	65	85
	DN 25	115	25	85	68	16	14	428	115	25	85	68	16	14	72	95
	DN 32	140	32	100	78	16	18	439	140	32	100	78	16	18	75	110
	DN 40	150	40	110	88	16	18	445	150	40	110	88	16	18	78	110
	DN 50	165	50	125	102	18	18	557	165	50	125	102	18	18	91	120
	DN 65	185	65	145	122	18	18	594	185	65	145	122	18	18	96	135
	DN 80	200	80	160	138	20	18	594	200	80	160	138	20	18	104	152
DN 100	220	100	180	158	20	18	616	220	100	180	158	20	18	129	172	